

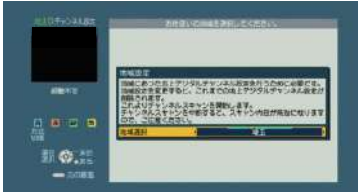
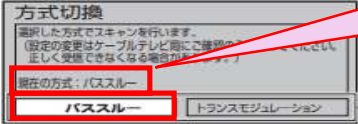
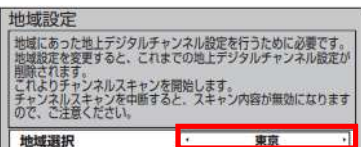
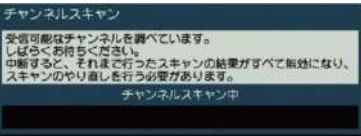
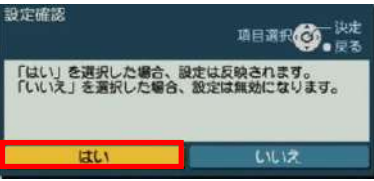
■地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー パナソニック

対象機種 TZ-DCH821



	操作内容	
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  ボタンを押す。	
2	"操作一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「設定する」を選び、  を押す。	
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、  を3秒以上押す。	
4	"設置設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、  を押す。	
5	"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、  を押す。	
6	"設定方法選択"メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、  を押す。	

7	画面が切り替わったら、リモコンの  を押し、「方式変換メニュー」より、リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、を押す。  ↓  現在の方式が「パススルー」となっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません) 
8	”地域設定”メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、を押す。  
9	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度) 
10	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。リモコンの◀▶で「終了」を選択し、を押す。  
11	”設定確認”のメニューが表示されたら、リモコンの◀▶で「はい」を選択し、を押す。  
12	リモコンの  ボタンを数回押して、STBの視聴画面に戻る。 

