

■地デジパススルーへのスキャン方法



メーカー パナソニック

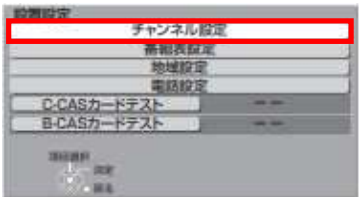
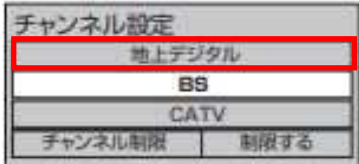
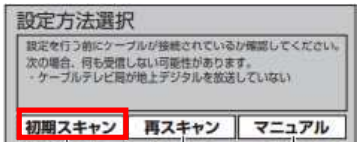
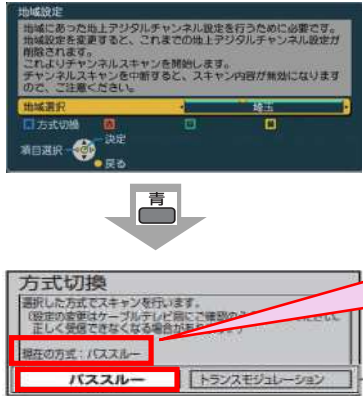
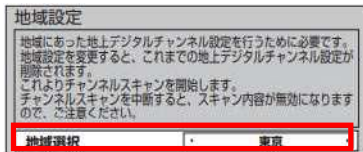
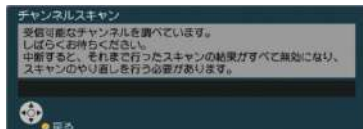
対象機種 TZ-DCH9800/9810

TZ-BDW900F/BDW900P

TZ-BDT910F/BDT910P



	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  を押す。 
2	"操作一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「その他の機能へ」を選び、を押す。  
3	"操作一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「放送設定」を選び、を押す。  
4	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、を押す。  

5	"設置設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、決定を押す。  
6	"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、決定を押す。  
7	"設定方法選択"メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、決定を押す。  
8	画面が切り替わったら、リモコンの青を押し、"方式変換"メニューより、リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、決定を押す。   現在の方式が「パススルー」となっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません)
9	"地域設定"メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、決定を押す。  
10	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度) 

11	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの  を押して、終了する。  
12	リモコンの  を数回押して、STBの視聴画面に戻る。 

[「スキャン操作方法」シートに戻る](#)